

Fig. 055 PN16**Vanne à passage direct**

- Inox
- Tige montante
- Pour liquide, gaz, vapeurs et agents agressifs

Gate valve

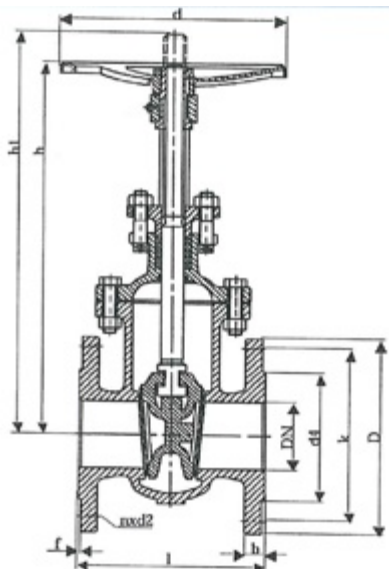
- Stainless steel
- Outside Stem
- For water, steam, thermic fluid and aggressive medium

Keilflachschieber

- Edelstahl
- Aussen Spindel
- Für Wasser, Dampf, aggressive Flüssigkeiten

Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 14**Length according to EN 558-1 series 14****Baulänge nach EN 558-1 serie 14**

DN	PN	L	D	K	d4	d	h	h ₁	n	d ₂	b	f	Poids Weight Gewicht
mm													kg
50	16	150	165	125	102	160	325	390	4	18	16	3	16
65	16	170	185	145	122	200	375	455	4	18	16	3	20
80	16	180	200	160	138	200	420	520	8	18	18	3	28
100	16	190	220	180	158	200	470	580	8	18	18	3	33
125	16	200	250	210	188	250	535	680	8	18	20	3	48
150	16	210	285	240	212	315	600	760	8	22	20	3	64
200	10	230	300	295	268	315	710	930	8	22	22	3	91
250	10	250	395	350	320	400	850	1130	12	22	24	3	132
300	10	270	445	400	370	500	990	1320	12	22	26	4	176

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)		-10	0	100	200	300
Pression / Pressure / Druck (bar)	DN 50-150	16	16	13	10	8,5
	DN 200-300	10	10	7,8	5	3,4

Matières / Materials / Material

Corps : X6 CRNIMO 1810
Chapeau : X6 CRNIMO 1810
Opércule : X6 CRNIMO 1810
Volant : EN GJS-400
Tige : X10 CRNIMOTI 1810
Étanchéité de tige : Graphite
Étanchéité des sièges : X6 CRNIMO 1810
Étanchéité Corps/Chapeau : Métal-Graphite

Body : X6 CRNIMO 1810
Bonnet : X6 CRNIMO 1810
Wedge : X6 CRNIMO 1810
Hand wheel : EN GJS-400
Stem : X10 CRNIMOTI 1810
Gland packing : Graphite
Seat : X6 CRNIMO 1810
Gasket body/bonnet : Metal-graphite

Gehäuse : X6 CRNIMO 1810
Deckel : X6 CRNIMO 1810
Keil : X6 CRNIMO 1810
Handrad : EN GJS-400
Spindel : X10 CRNIMOTI 1810
Packung : Graphit
Sitzring : X6 CRNIMO 1810
Dichtung : Metal-graphit