

Fig. 300/535 PN16**Filtre à tamis**

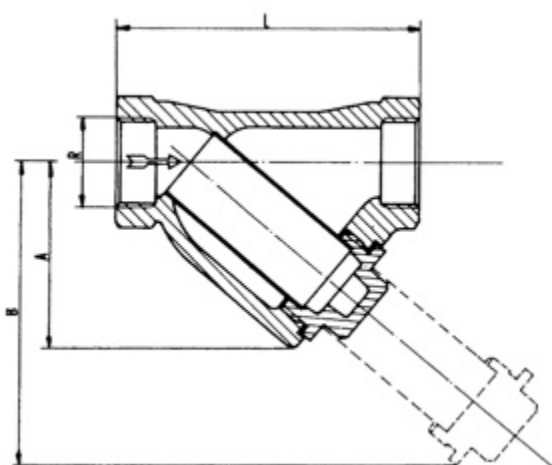
- Corps " Y "
- A manchons taraudés
- En fonte EN GJL-250
- Tamis inox
- Pour les agents non agressifs

" Y " type Strainer

- With screwed ends
- Cast iron EN GJL-250
- Screen in Stainless Steel
- For non-aggressive medium

" Y " Muffen**Schmutzfänger**

- Grauguss EN GJL-250
- Sieb in Edelstahl
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

Dimensions**Sizes****Dimensions**

R	L	A	B	Poids
				Weight
				Gewicht
3/8 "	85	55	90	0,6
1/2 "	85	55	90	0,6
3/4 "	100	68	110	0,9
1 "	120	73	122	1,4
1 1/4 "	140	83	142	2,0
1 1/2 "	160	97	165	3,0
2 "	190	110	190	5,0

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	-10	100	200	300
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	13,6	8,8

Matières / Materials / Material

Corps : Fonte EN GJL-250
Chapeau : Fonte EN GJL-250
Bouchon de purge : Fonte EN GJL-250
Etanchéité corps/chapeau : Graphite - armé
Tamis : Inox 304

Body : EN GJL-250
Cover : EN GJL-250
Plug : EN GJL-250
Gasket between body/cover : Metal-Graphite
Screen : Stainless-steel 304

Gehäuse : EN GJL-250
Deckel : EN GJL-250
Enleersungsschraube : EN GJL-250
Dichtung : Metal-Graphit
Sieb : Edelstahl 304