

Fig. 308/543 PN16/25

Filtre à tamis


- Corps " Y "
- En fonte EN GJS-500-7
- Tamis inox
- Pour les agents non agressifs

" Y " type Strainer

- Nodular Cast iron EN GJS-500-7
- Screen in Stainless Steel
- For non-aggressive medium

" Y " Form Schmutzfänger

- SpheroGrauguss EN GJS-500-7
- Sieb in Edelstahl
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

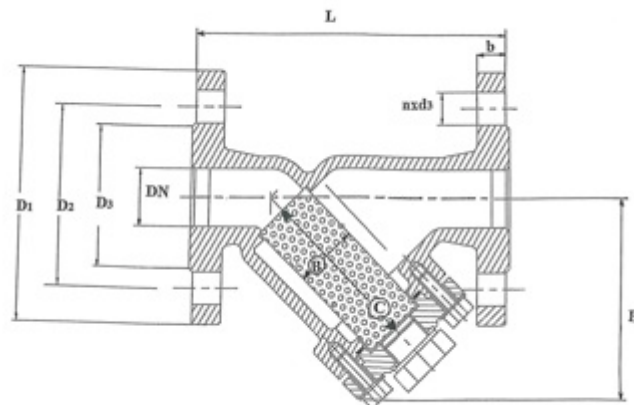

Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 1

Length according to EN 558-1 series 1

Baulänge nach EN 558-1 serie 1

DN	L	D ₁ PN16/ PN25	D ₃ PN16/ PN25	D ₂ PN16/ PN25	d ₃ PN16/ PN25	n PN16/ PN25	b PN16/ PN25	f	Tamis		H	Ouv- erture	Perforation Tamis/Screen	Poids
									B	C				Weight
mm														kg
15	130	95	45	65	14	4	14	2	56	23	90	135	1,0	2,3
20	150	105	58	75	14	4	16	2	68	28	100	150	1,0	3,0
25	160	115	68	85	14	4	16	2	82	36	115	180	1,0	3,8
32	180	140	78	100	18	4	18	2	98	42	135	215	1,0	6,3
40	200	150	88	120	18	4	18	3	114	50	150	240	1,0	7,5
50	230	165	102	125	18	4	20	3	119	61	160	250	1,0	10,5
65	290	185	122	145	18	4/8	20	3	134	78	180	285	1,25	16,0
80	310	200	138	160	18	8	22	3	149	89	215	330	1,25	23,0
100	350	220/235	158/162	180/190	18/22	8	24	3	169	109	235	365	1,6	29,5
125	400	250/270	188	210/220	18/25	8	26	3	199	137	280	425	1,6	42,0
150	480	285/300	212/218	240/250	22/25	8	26	3	224	160	320	480	1,6	58,0
200	600	340/360	268/278	295/310	22/25	12	30	3	284	210	405	610	1,6	119,0
250	730	405/425	320/335	355/370	26/30	12	32	3	434	258	540	915	1,6	169,0
300	850	460/485	378/390	410/430	26/30	12/16	32/34	4	555	308	680	1110	1,6	205,0

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	PN16	100	150	200	300	PN25	100	200	300	350
		16	16	13,6	8,8		25	20	16	15
Pression / Pressure / Druck (bar)										

Matières / Materials / Material

- Corps** : Fonte EN GJS-500-7
- Chapeau** : Fonte EN GJS-500-7
- Bouchon de purge** : Fonte EN GJS-500-7
- Etanchéité corps/chapeau** : Graphite - armé
- Tamis** : Inox 304

- Body** : EN GJS-500-7
- Cover** : EN GJS-500-7
- Plug** : EN GJS-500-7
- Gasket between body/cover** : Metal-Graphite
- Screen** : Stainless-steel 304

- Gehäuse** : EN GJS-500-7
- Deckel** : EN GJS-500-7
- Entleerungsschraube** : EN GJS-500-7
- Dichtung** : Metal-Graphit
- Sieb** : Edelstahl 304

04 - 2013

Document non contractuel



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr