

**Fig. 400/614 PN16**



**Clapet de non retour**

- A battant
- Fonte EN GJL-250
- Contacts Bronze
- Pour agents non-agressifs

**Swing Check valve**

- Cast iron EN GJL-250
- Bronze seats
- For non-aggressive medium


**Rückschlagklappe**

- Grauguss EN GJL-250
- Bronze dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

**Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 48**

**Length according to EN 558-1 series 48**

**Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48**

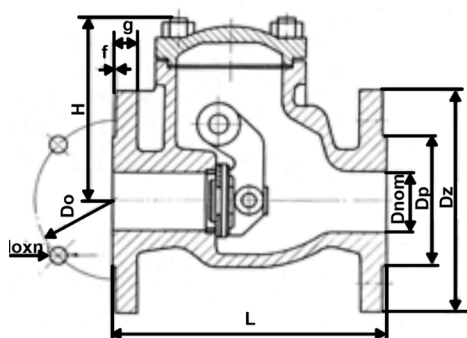

DN	L	Dz		Dp		D0		n		do		g	f	H	Poids
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10				Weight
mm															kg
40	180	150	150	88	88	110	110	4	4	18	18	16	3	104	8
50	200	165	165	102	102	125	125	4	4	18	18	18	3	117	10
65	240	185	185	122	122	145	145	8	4	18	18	18	3	122	14
80	260	200	200	138	138	160	160	8	8	18	18	20	3	140	17
100	300	220	220	158	158	180	180	8	8	18	18	20	3	156	24
125	350	250	250	188	188	210	210	8	8	18	18	22	3	14	31
150	400	285	285	212	212	240	240	8	8	22	22	22	3	188	46
200	500	340	340	268	268	295	295	12	8	22	22	24	3	211	71
250	600	405	395	320	320	355	350	12	12	26	22	26	3	240	113
300	700	460	445	378	370	410	400	12	12	26	22	28	4	315	190
350	800	520	505	438	430	470	460	16	16	26	22	30	4	380	315
400	900	580	565	490	482	525	515	16	16	30	26	32	4	415	436

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)	100	150	200
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	14	12,5

**Matières / Materials / Material**

**Corps :** Fonte EN GJL-250  
**Chapeau :** Fonte EN GJL-250  
**Battant :** Acier moulé GP240GH  
**Axe :** Inox (X20 CR 13)  
**Sièges :** Bronze (Cu Sn Zn5 Pb5)  
**Joint corps/chapeau :** Graphite

**Body :** EN GJL-250  
**Bonnet :** EN GJL-250  
**Disc :** GP240GH  
**Shaft :** X20 CR 13  
**Seats :** Bronze (Cu Sn Zn5 Pb5)  
**Gasket body/bonnet :** Graphite

**Gehäuse :** EN GJL-250  
**Deckel :** EN GJL-250  
**Klappe :** GP240GH  
**Klappewelle :** X20 CR 13  
**Sitzring :** Bronze (Cu Sn Zn5 Pb5)  
**Dichtung :** Graphit

04-2013

Document non contractuel



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr