

**Fig. 101 / 215 PN16**

**Robinet à soupape**


- Fonte EN GJL-250
- Contacts inox
- Pour les agents non-agressifs

**Globe valve**

- Cast iron EN GJL-250
- Stainless steel seats
- For non-aggressive medium

**Absperrventil**

- Grauguss EN GJL-250
- Niro dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

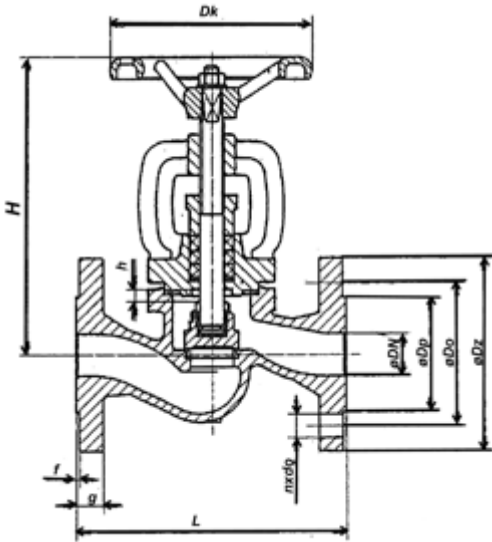

**Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 1**

**Length according to EN 558-1 series 1**

**Baulänge nach EN 558-1 serie 1**

DN	L	D <sub>Z</sub>	D <sub>P</sub>	D <sub>O</sub>	d <sub>O</sub>	n	g	f	DK	H	Poids
											Weight
											Gewicht
mm											kg
15	130	95	45	65	14	4	14	2	100	155	3,1
20	150	105	58	75	14	4	16	2	100	155	3,5
25	160	115	68	85	14	4	16	2	120	182	4,6
32	180	140	78	100	18	4	18	2	120	185	6,6
40	200	150	88	110	18	4	18	3	140	224	9,0
50	230	165	102	125	18	4	20	3	140	226	10,8
65	290	185	122	145	18	4	20	3	160	265	17,0
80	310	200	138	160	18	8	22	3	180	290	23,0
100	350	220	158	180	18	8	24	3	200	345	35,0
125	400	250	188	210	18	8	26	3	250	383	50,0
150	480	285	212	240	22	8	26	3	320	428	70,0
200	600	340	268	295	22	12	30	3	360	522	125
250	730	405	320	355	26	12	32	3	360	625	213
300	850	460	378	410	26	12	32	4	500	710	315

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)	20	100	150	200	250
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	14	12,5	11

**Matières / Materials / Material**

- Corps :** EN GJL-250
- Chapeau :** EN GJL-250
- Volant :** EN GJL-250
- Clapet :** X20 CR 13
- Tige :** X20 CR 13
- Etanchéité de tige :** Tresse graphitée
- Etanchéité corps/chapeau :** Klingersil
- Etanchéité des sièges :** X20 CR 13

- Body :** EN GJL-250
- Bonnet :** EN GJL-250
- Handwheel :** EN GJL-250
- Disc :** X20 CR 13
- Stem :** X20 CR 13
- Gland packing :** Graphit
- Gasket body/bonnet :** Klingersil
- Seats :** X20 CR 13

- Gehäuse :** EN GJL-250
- Deckel :** EN GJL-250
- Handrad :** EN GJL-250
- Kegel :** X20 CR 13
- Spindel :** X20 CR 13
- Packung :** Graphit
- Dichtung :** Klingersil
- Sitzring :** X20 CR 13

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel