


**Fig. 101 / 216 PN16**

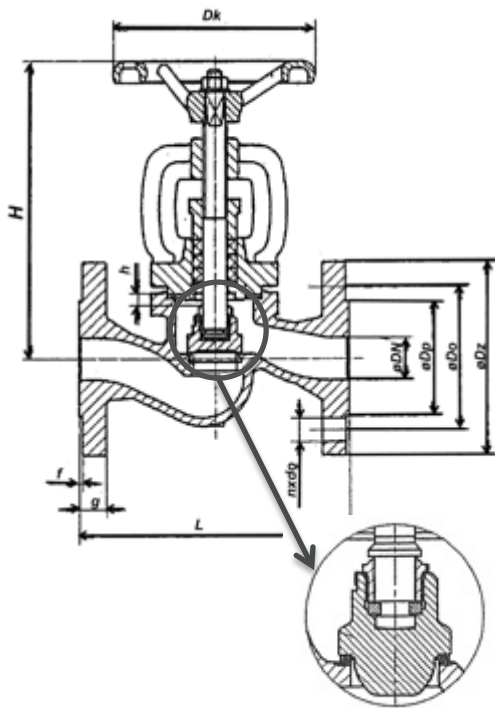

**Robinet à soupape**

- EN GJL-250
- Contacts inox
- Clapet de **régulation**
- Pour les agents non-agressifs

**Globe valve**

- EN GJL-250
- Stainless steel seats
- With **regulated** disc
- For non-aggressive medium

**Absperrventil**

- EN GJL-250
- Niro dichtend
- Mit **Drossel** Kegel
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

**Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 1**  
**Length according to EN 558-1 series 1**  
**Baulänge nach EN 558-1 serie 1**

DN	L	Dz	Dp	Do	do	n	g	f	DK	H	Poids
											Weight
											Gewicht
											kg
15	130	95	45	65	14	4	14	2	100	155	3,1
20	150	105	58	75	14	4	16	2	100	155	3,5
25	160	115	68	85	14	4	16	2	120	182	4,6
32	180	140	78	100	18	4	18	2	120	185	6,6
40	200	150	88	110	18	4	18	3	140	224	9,0
50	230	165	102	125	18	4	20	3	140	226	10,8
65	290	185	122	145	18	4	20	3	160	265	17,0
80	310	200	138	160	18	8	22	3	180	290	23,0
100	350	220	158	180	18	8	24	3	200	345	35,0
125	400	250	188	210	18	8	26	3	250	383	50,0
150	480	285	212	240	22	8	26	3	320	428	70,0
200	600	340	268	295	22	12	30	3	360	522	125
250	730	405	320	355	26	12	32	3	360	625	213
300	850	460	378	410	26	12	32	4	500	710	315

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)	20	100	150	200	250
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	14	12,5	11

**Matières / Materials / Material**

- Corps** : EN GJL-250
- Chapeau** : EN GJL-250
- Volant** : EN GJL-250
- Clapet** : X20 CR 13
- Tige** : X20 CR 13
- Etanchéité de tige** : Tresse graphitée
- Etanchéité corps/chapeau** : Klingersil
- Etanchéité des sièges** : X20 CR 13

- Body** : EN GJL-250
- Bonnet** : EN GJL-250
- Handwheel** : EN GJL-250
- Disc** : X20 CR 13
- Stem** : X20 CR 13
- Gland packing** : Graphite
- Gasket body/bonnet** : Klingersil
- Seats** : X20 CR 13

- Gehäuse** : EN GJL-250
- Deckel** : EN GJL-250
- Handrad** : EN GJL-250
- Kegel** : X20 CR 13
- Spindel** : X20 CR 13
- Packung** : Graphit
- Dichtung** : Klingersil
- Dichtfläche** : X20 CR 13

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel