


**Fig. 103 / 210 PN16**

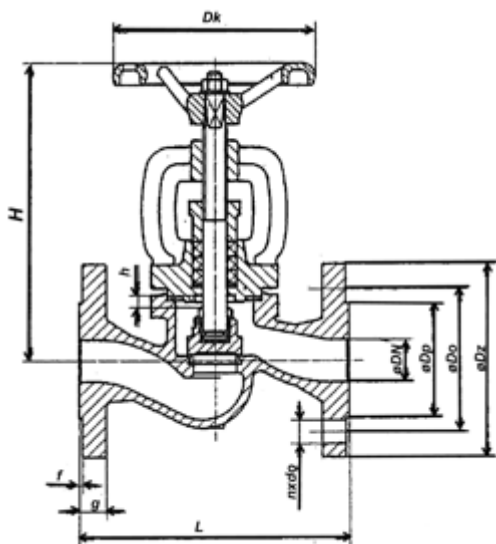

**Robinet à soupape**

- Modèle droit
- EN GJL-250
- Clapet attelé
- Contacts bronze
- Pour les agents non-agressifs

**Globe valve**

- Straight form
- EN GJL-250
- Fixed Disc
- Seats in Bronze
- For non-aggressive medium

**Absperrventil**

- Geradsitz
- EN GJL-250
- Mit festem Kegel
- Bronze dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

**Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 1**  
**Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series 1**  
**Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 1**

DN	L	Dz	Dp	Do	do	n	f	DK	H	Poids
										Weight
										Gewicht
mm										kg
15	130	95	45	65	14	4	2	100	155	3,1
20	150	105	58	75	14	4	2	100	155	3,5
25	160	115	68	85	14	4	2	120	182	4,6
32	180	140	78	100	18	4	2	120	185	6,6
40	200	150	88	110	18	4	3	140	224	9,0
50	230	165	102	125	18	4	3	140	226	10,8
65	290	185	122	145	18	4	3	160	265	17,0
80	310	200	138	160	18	8	3	180	290	23,0
100	350	220	158	180	18	8	3	200	345	35,0
125	400	250	188	210	18	8	3	250	383	50,0
150	480	285	212	240	22	8	3	320	428	70,0
200	600	340	268	295	22	12	3	360	522	125
250	730	405	320	355	26	12	3	360	625	213
300	850	460	378	410	26	12	4	500	710	315

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)	20	100	150	200	250
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	14	12,5	11

**Matières / Materials / Material**

- Corps** : EN GJL-250
- Chapeau** : EN GJL-250
- Volant** : EN GJL-250
- Clapet** : Bronze
- Tige** : Laiton
- Etanchéité de tige** : Tresse Graphitée
- Etanchéité corps/chapeau** : Klingering
- Etanchéité de tige** : Bronze

- Body** : EN GJL-250
- Bonnet** : EN GJL-250
- Handwheel** : EN GJL-250
- Disc** : Bronze
- Stem** : Brass
- Gland packing** : Graphite Packing
- Gasket body/bonnet** : Klingering
- Seats** : Bronze

- Gehäuse** : EN GJL-250
- Deckel** : EN GJL-250
- Handrad** : EN GJL-250
- Kegel** : Bronze
- Spindel** : Messing
- Packung** : Graphit
- Dichtung** : Klingering
- Sitzring** : Bronze

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel