

**Fig. 107 / 219 PN25**



**Robinet à soupape**

- EN GJS-400
- A soufflet
- Contacts inox
- Pour les agents non-agressifs

**Globe valve**

- EN GJS-400
- With below
- Stainless steel seats
- For non aggressive medium

**Absperrventil**


- EN GJS-400
- Mit Faltenbalg
- Niro dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

**Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 1**

Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series 1

Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 1

DN	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	d	n	f	g	H	H ouverture opening	Poids
											Weight
											Gewicht
											kg
15	130	95	46	65	14	4	2	14	159	5	3,2
20	150	105	56	75	14	4	2	16	159	5	3,9
25	160	115	65	85	14	4	2	16	169	7	4,6
32	180	140	76	100	19	4	2	18	176	8	6,3
40	200	150	84	110	19	4	3	18	208	10	9,0
50	230	165	99	125	19	4	3	20	225	13	12,3
65	290	185	122	145	19	8	3	22	245	16	16,3
80	310	200	132	160	19	8	3	22	294	20	22,4
100	350	235	162	190	23	8	3	24	330	25	34,0
125	400	270	188	220	25	8	3	26	334	32	50,0
150	480	300	218	250	25	8	3	28	432	40	74,0
200	600	360	278	310	25	12	3	30	515	50	130,5

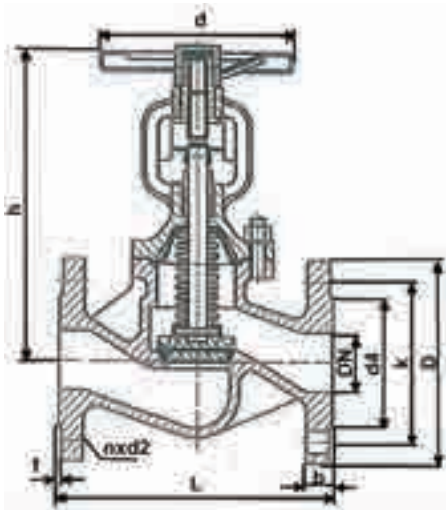

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)	-10	20	100	120	150	200	220	250
Pression / Pressure / Druck (bar)	25	25	25	25	24,3	23	21,5	18,2

**Matières / Materials / Material**

- Corps :** EN-GJS-400
- Chapeau :** EN-GJS-400
- Volant :** EN-GJS-400
- Clapet :** X20 CR 13
- Tige :** X20 CR 13
- Soufflet :** Inox (X6 CR NI MO Ti -17-12-2)
- Etanchéité de tige :** Graphite
- Etanchéité des sièges :** X20 CR 13

- Body :** EN-GJS-400
- Bonnet :** EN-GJS-400
- Handwheel :** EN-GJS-400
- Disc :** X20 CR 13
- Stem :** X20 CR 13 Stainless steel
- Bellow :** X6 CR NI MO Ti -17-12-2
- Gland packing :** Graphite
- Seats :** X20 CR 13

- Gehäuse :** EN-GJS-400
- Deckel :** EN-GJS-400
- Handrad :** EN-GJS-400
- Kegel :** X20 CR 13
- Spindel :** X20 CR 13
- Faltenbalg :** (X6 CR NI MO Ti -17-12-2)
- Packung :** Graphit
- Sitzring :** X20 CR 13

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel