


Fig. 130 / 238 PN20 ASA 150 lbs

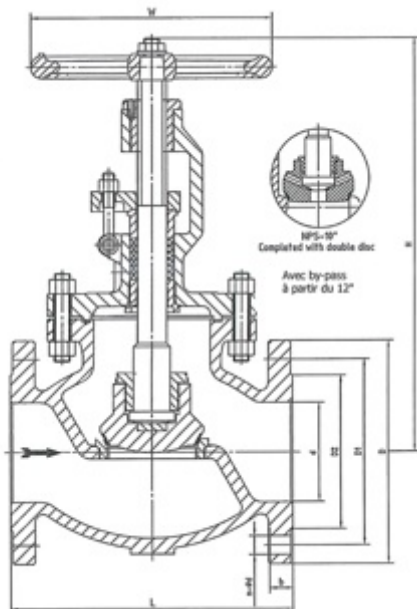

Robinet à soupape

- A216WCB
- 150 lbs
- Sièges : Trim 8
- Pour eaux, vapeurs, huiles, pétrole

Globe valve

- A216WCB
- 150 lbs
- Seats: Trim 8
- For water, steam, oil

Absperrventil

- A216WCB
- 150 lbs
- Sitzring : Trim8
- Für Wasser, Dämpfe, Erdöl

Dimensions entre brides selon DIN EN 558-2, série 10

Face to face dimensions according to DIN EN 558-2, series 10

Baulänge nach DIN EN 558-2, Grundreihe 10

| DN/ NP | DNP/ NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | n-Ød | H | Poids |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-------|-----|----|--------|-----|---------|
| | | | | | | | | | | Weight |
| | | | | | | | | | | Gewicht |
| mm | | | | | | | | | | kg |
| 50 | 2" | 203 | 51 | 152 | 120,7 | 92 | 16 | 4-Ø19 | 361 | 23 |
| 65 | 2 1/2" | 216 | 64 | 178 | 139,7 | 105 | 18 | 4-Ø19 | 368 | 29 |
| 80 | 3" | 241 | 76 | 190 | 152,4 | 127 | 19 | 4-Ø19 | 415 | 41 |
| 100 | 4" | 292 | 102 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 8-Ø19 | 465 | 64 |
| 125 | 5" | 356 | 127 | 254 | 215,9 | 186 | 24 | 8-Ø22 | 486 | 78 |
| 150 | 6" | 406 | 152 | 279 | 241,3 | 216 | 26 | 8-Ø22 | 512 | 92 |
| 200 | 8" | 495 | 203 | 343 | 298,5 | 270 | 29 | 8-Ø22 | 650 | 169 |
| 250 | 10" | 622 | 254 | 406 | 362,0 | 324 | 31 | 12-Ø26 | 920 | 286 |
| 300 | 12" | 698 | 305 | 483 | 431,8 | 381 | 32 | 12-Ø26 | 950 | 405 |

Conditions de service

Working conditions

Betriebsdruck und Temperatur

| Température (°C) | 100 | 200 | 300 |
|-----------------------------------|-----|-----|------|
| Pression / Pressure / Druck (bar) | 20 | 14 | 10,2 |

Matières / Materials / Material

Corps : A216 WCB
Chapeau : A216 WCB
Sièges : 13Cr + STL
Clapet : A216 WCB
Tige : X20 CR 13
Joint : Graphite armé

Body : ASTM A216 WCB
Bonnet : ASTM A216 WCB
Seat : 13Cr + STL
Disc : A216 WCB
Stem : X20 CR 13
Gasket : Metal-Graphite

Gehäuse : ASTM A216 WCB
Deckel : ASTM A216 WCB
Sitzring : 13Cr + STL
Kegel : A216 WCB
Spindel : X20 CR 13
Dichtung : Metal-Graphit

04-2013