

Fig. 211 / 236 PN40

Robinet à soupape

- Tout inox
- Pour eau, vapeur et fluides agressifs
- Spécial industrie chimique

Globe Valve

- Stainless steel
- For water, steam, thermic fluid and aggressive medium


Absperrventil

- Edelstahl
- Für Wasser, Dampf, aggressive Flüssigkeiten



Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 1
Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series 1
Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 1

DN	L	D	K	D4	d	h	h1	n	d2	b	f	Poids
												Weight
												Gewicht
mm												kg
15	130	95	65	45	120	175	185	4	14	16	2	5
20	150	105	75	58	120	225	242	4	14	18	2	6
25	160	115	85	68	120	225	242	4	14	18	2	7
32	180	140	100	78	165	220	234	4	18	18	3	10
40	200	150	110	88	165	250	267	4	18	18	3	12
50	230	165	125	102	165	325	340	4	18	20	3	19
65	290	185	145	122	200	345	370	8	18	22	3	24
80	310	200	160	137	250	380	410	8	18	24	3	32
100	350	235	190	162	310	425	460	8	22	24	3	52
125	400	270	220	188	310	480	520	8	26	26	3	67
150	480	300	250	218	310	550	600	8	26	28	3	83

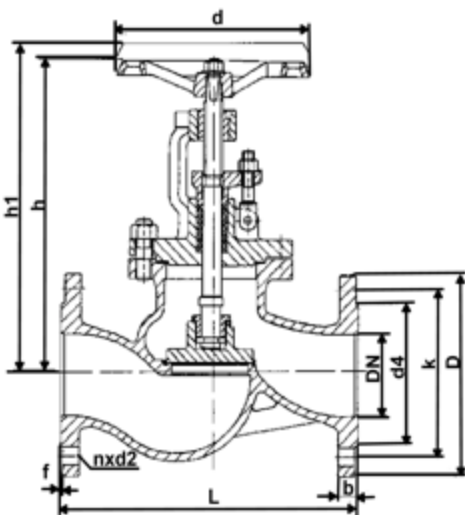

Conditions de service

Working conditions

Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	100	200	300
Pression / Pressure / Druck (bar)	32	25	21

Matières / Materials / Material

- Corps** : Inox (X6 CRNIMO 1810)
- Chapeau** : inox(X6 CRNIMO 1810)
- Clapet** : Inox (X10 CRNIMOTI 1810)
- Tige** : Inox (X10 CRNIMOTI 1810)
- Volant** : Fonte FT25
- Etanchéité de tige** : Tresse graphitée
- Etanchéité corps/ chapeau** : Graphite

- Body** : Stainless steel 316
- Bonnet** : Stainless steel 316
- Disc** : Stainless steel 316 Ti
- Stem** : Stainless steel 316 Ti
- Hand wheel** : Cast iron GG25
- Gland packing** : Graphite
- Gasket Body/ Bonnet** : Graphite

- Gehäuse** : 1.4408
- Deckel** : 1.4408
- Kegel** : 1.4571
- Handrad** : EN GJS-400
- Spindel** : 1.4571
- Packung** : Graphit
- Dichtung** : Graphit

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel