

**Fig. 351/545 PN16**



**Filtre à tamis**


- Corps "Y"
- Acier GP240GH+N
- Tamis inox
- Pour eau, air, vapeur et tout autre fluide non agressif

**"Y" type Strainer**

- Cast steel GP240GH+N
- Screen in Stainless Steel
- For water, steam, thermic medium and any other non-aggressive

**"Y" Form Schmutzfänger**

- Stahlguss GP240GH+N
- Sieb in Edelstahl
- Für Wasser, Gas, Dampf und anderen nicht aggressive Flüssigkeiten

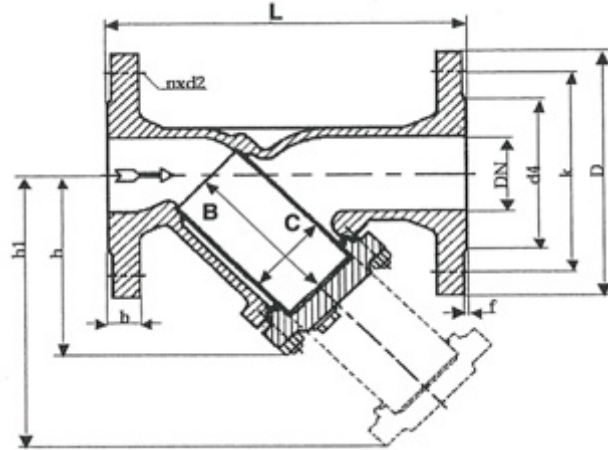

Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 1  
Length according to EN 558-1 series 1  
Baulänge nach EN 558-1 serie 1

| DN  | L    | D   | K   | D <sub>4</sub> | h    | h <sub>1</sub> | n  | d <sub>2</sub> | b  | f | Joint – Gasket              |        |     | Tamis/Screen |     |     | Ø purge | Poids  |
|-----|------|-----|-----|----------------|------|----------------|----|----------------|----|---|-----------------------------|--------|-----|--------------|-----|-----|---------|--------|
|     |      |     |     |                |      |                |    |                |    |   | Corps/Chapeau<br>Body/Cover |        |     | Perfo.       | B   | C   |         | Weight |
|     |      |     |     |                |      |                |    |                |    |   | DN ext                      | DN int | Ep. |              |     |     |         |        |
| mm  |      |     |     |                |      |                |    |                |    |   |                             |        |     |              |     |     |         | kg     |
| 65  | 290  | 185 | 145 | 122            | 274  | 180            | 4  | 18             | 22 | 3 | 94                          | 85     | 3,5 | 0,8          | 127 | 73  | ½       | 18,0   |
| 80  | 310  | 200 | 160 | 138            | 305  | 200            | 8  | 18             | 24 | 3 | 109                         | 100    | 3,5 | 0,8          | 149 | 88  | ½       | 25,0   |
| 100 | 350  | 220 | 180 | 158            | 340  | 235            | 8  | 18             | 24 | 3 | 133                         | 120    | 3,5 | 0,8          | 188 | 108 | ½       | 36,0   |
| 125 | 400  | 250 | 210 | 188            | 405  | 270            | 8  | 18             | 26 | 3 | 169                         | 150    | 3,5 | 0,8          | 228 | 134 | ½       | 57,0   |
| 150 | 480  | 285 | 240 | 212            | 490  | 325            | 8  | 22             | 28 | 3 | 190                         | 175    | 3,5 | 1,5          | 267 | 160 | ½       | 80,0   |
| 200 | 600  | 340 | 295 | 269            | 590  | 380            | 12 | 22             | 30 | 3 | 240                         | 220    | 3,5 | 1,5          | 360 | 208 | ½       | 140    |
| 250 | 730  | 405 | 355 | 320            | 680  | 460            | 12 | 25             | 32 | 3 | 280                         | 255    | 3,5 | 2            | 430 | 245 | ½       | 215    |
| 300 | 850  | 460 | 410 | 378            | 675  | 1070           | 12 | 25             | 28 | 4 | 330                         | 305    | 3,5 | 2            | 460 | 295 | ½       | 260    |
| 350 | 980  | 520 | 470 | 438            | 900  | 1420           | 16 | 25             | 30 | 4 | 380                         | 350    | 3   | 2            | 520 | 345 | ¾       | 290    |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490            | 950  | 1490           | 16 | 30             | 32 | 4 | 430                         | 400    | 3   | 2            | 550 | 395 | ¾       | 370    |
| 450 | 1200 | 640 | 585 | 550            | 1020 | 1560           | 20 | 30             | 32 | 4 | 485                         | 450    | 3   | 2            | 570 | 445 | ¾       | 480    |
| 500 | 1250 | 715 | 650 | 610            | 1100 | 1700           | 20 | 33             | 34 | 4 | 535                         | 500    | 3   | 2            | 600 | 495 | ¾       | 580    |

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

|  |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Température (°C)</b>                  | <b>120</b> | <b>200</b> | <b>250</b> | <b>300</b> | <b>350</b> | <b>400</b> |
| <b>Pression / Pressure / Druck (bar)</b> | <b>16</b>  | <b>13</b>  | <b>12</b>  | <b>10</b>  | <b>8</b>   | <b>6</b>   |

**Matières / Materials / Material**

**Corps :** Acier GP240GH+N  
**Chapeau :** Acier GP240GH+N  
**Tamis :** Inox 304  
**Joint corps/chapeau :** Graphite

**Body :** Cast steel GP240GH+N  
**Cover :** Cast steel GP240GH+N  
**Screen :** Stainless steel 304  
**Gasket body/ cover :** Metal Graphite

**Gehäuse :** GP240GH+N  
**Deckel :** GP240GH+N  
**Sieb :** Edelstahl 304  
**Dichtung :** Metal-Graphit

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel