
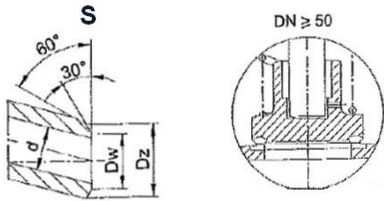


**Fig. 262/652 PN63**

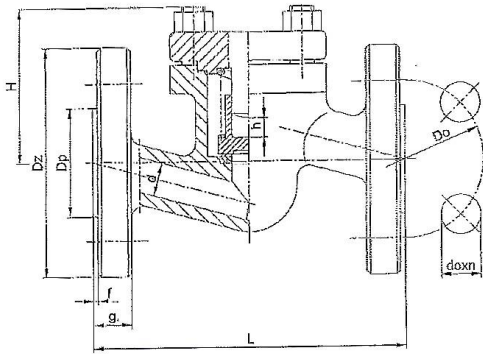

**Clapet de non-retour à soupape**

- En acier forgé / moulé
- Contacts inox
- Pour eau, vapeur, fluide thermique et autre fluide non agressif

**No return check valve**

- Forged / Cast steel
- Stainless steel seats
- For water, steam, thermic fluid and any other non-aggressive medium

**Rückschlagventil**

- Stahl / Stahlguss
- Niro dichtend
- Für Wasser, Gas, Dampf und anderen nicht aggressive Flüssigkeiten

**Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 2**  
**Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series #2**  
**Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 2**

DN	L	H	DZ	Do	Dp	do	n	g	f	Poids	S Butt welding Stumpfschweißung			Poids
										Weight	DZ	DW	L	Weight
										Gewicht				Gewicht
mm										kg	mm			kg
15	210	70	105	75	45	14	4	20	2	4,0	22	15.5	160	2.7
20	230	75	130	90	58	18	4	22	2	6,2	27	20.5	160	2.7
25	230	75	140	100	68	18	4	24	2	8,3	34	26.5	160	2.7
32	260	95	155	110	78	22	4	24	2	11,5	43	35	230	5.2
40	260	95	170	125	88	22	4	28	3	14,8	49	41	230	7.7
50	300	140	180	135	102	22	4	26	3	15,7	57	51.2	300	12.9
65	340	170	205	160	122	22	8	26	3	37,5	77	65	340	26.3
80	380	195	215	170	138	22	8	28	3	40,3	89	78	380	27.5
100	430	200	250	200	162	22	8	30	3	54,0	115	104	430	37.2
125	500	225	295	240	188	26	8	34	3	76,0	141	127	500	48.9
150	550	300	355	290	218	33	8	36	3	151,0	170	158	550	101.1
200	650	400	415	345	285	36	12	42	3	215,0	265	215	650	135.0

**Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur**

Température (°C)	20	100	150	200	250	300	400	425
Pression / Pressure / Druck (bar)	63	63	63	63	63	63	63	60/58

**Matières / Materials / Material**

**Corps** : C22.8 / GP240GH+N  
**Chapeau** : C22.8 / GP240GH+N  
**Clapet** : X 20 CR 13  
**Etanchéité corps/chapeau** : Graphite  
**Etanchéité des sièges** : X15CrNiMn18-8

**Body** : C22.8 / GP240GH+N  
**Bonnet** : C22.8 / GP240GH+N  
**Disc** : X20 CR 13  
**Gasket body/bonnet** : Graphite  
**Seats** : X15CrNiMn18-8

**Gehäuse** : GP240GH+N  
**Deckel** : C22.8 / GP240GH+N  
**Kegel** : X20 CR 13  
**Dichtung** : Graphit  
**Sitzring** : X15CrNiMn18-8

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel