

**Fig. 380/550 PN16**

**Filtre à tamis "Y"**


- Tout inox
- Pour eau, vapeur et agents agressifs

**"Y" type Strainer**

- Stainless steel
- For water, steam, thermic fluid and aggressive medium

**"Y" Form Schmutzfänger**

- Edelstahl
- Für Wasser, Gas, Dampf und aggressive Flüssigkeiten

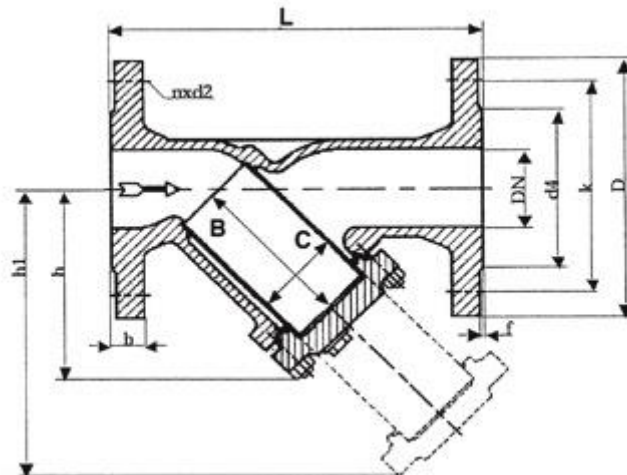

Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 1  
 Length according to EN 558-1 series 1  
 Baulänge nach EN 558-1 serie 1

DN	L	D	K	d <sub>4</sub>	h	h <sub>1</sub>	n	d <sub>2</sub>	b	f	Joint – Gasket			Tamis/Screen			Poids
											Corps/Chapeau Body/Cover			Perfo.	B	C	Weight
											DN ext	DN int	Ep.				Gewicht
mm																	kg
15	130	95	65	45	70	89	4	14	16	2	40	28	1,5	0,6	48	12	3,0
20	150	105	75	58	78	110	4	14	18	2	45	33	1,5	0,6	55	26	3,5
25	160	115	85	68	85	115	4	14	18	2	52	38	1,5	0,8	63	32	5,0
32	180	140	100	78	100	135	4	18	18	2	59	45	1,5	0,8	74	39	7,5
40	200	150	110	88	125	170	4	18	18	3	75	55	1,5	0,8	94	45	9,5
50	230	165	125	102	135	190	4	18	20	3	87	66	1,5	0,8	105	55	13,0
65	290	185	145	122	170	260	4	18	18	3	108	81	2	0,8	140	72	15
80	310	200	160	138	190	275	8	18	20	3	125	95	2	1,2	157	87	22
100	350	220	180	158	230	320	8	18	20	3	135	105	2	1,2	168	98	30
125	400	250	210	188	260	365	8	18	22	3	164	132	2	1,2	196	125	41
150	480	285	240	212	325	460	8	22	22	3	195	156	2	1,2	262	144	64
200	600	340	295	268	430	600	12	22	22	3	249	226	2	1,2	320	190	125
250	730	405	355	320	460	680	12	25	32	3	280	255	2	1,2	430	245	215

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	-60	0	100	200	300 (*)
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	13	10	8,5

Matières / Materials / Material

**Corps** : Inox 316 (X5CrNiMo19112)  
**Chapeau** : Inox 316 (X5CrNiMo19112)  
**Tamis** : Inox 304 (X5CrNiMo17122)  
**Etanchéité corps/chapeau** : PTFE  
 Option : Joint Graphite (\*)

**Body** : Stainless steel (316)  
**Cover** : Stainless steel (316)  
**Screen** : Stainless steel (304)  
**Gasket between body/cover** : PTFE  
 Option : Gasket Graphite (\*)

**Gehäuse** : 1.4408  
**Deckel** : 1.4408  
**Sieb** : Edelstahl 304  
**Dichtung** : PTFE  
 Alternative : Dichtung Graphit (\*)

05-2015



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES  
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel