

Fig. 401/615 PN16



Clapet de non retour

- A battant
- Fonte EN GJL-250
- Contacts Inox
- Pour agents non-agressifs

Swing Check valve

- Cast iron EN GJL-250
- Stainless steel seats
- For non-aggressive medium


Rückschlagklappe

- Grauguss EN GJL-250
- Niro dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 48

Length according to EN 558-1 series 48

Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48

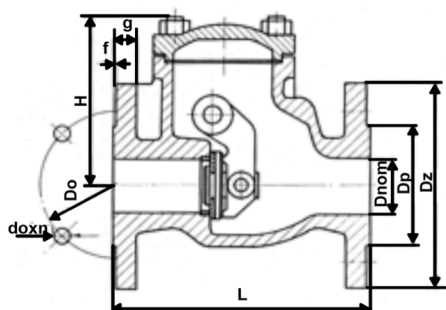

DN	L	Dz		Dp		D0		n		do		g	f	H	Poids
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10				Weight
mm															Gewicht
															kg
40	180	150	150	88	88	110	110	4	4	18	18	18	3	119	9,0
50	200	165	165	102	102	125	125	4	4	18	18	20	3	120	11,0
65	240	185	185	122	122	145	145	4	4	18	18	20	3	141	15,2
80	260	200	200	138	138	160	160	8	8	18	18	22	3	168	20,8
100	300	220	220	158	158	180	180	8	8	18	18	24	3	175	31,5
125	350	250	250	188	188	210	210	8	8	18	18	26	3	199	46,0
150	400	285	285	212	212	240	240	8	8	22	22	26	3	217	60,0
200	500	340	340	268	268	295	295	12	8	22	22	30	3	277	120
250	600	405	395	320	320	355	350	12	12	26	22	32	3	337	180
300	700	460	445	378	370	410	400	12	12	26	22	32	4	374	250
350	800	520	505	438	430	470	460	16	16	26	22	32	4	380	315
400	900	580	565	490	482	525	515	16	16	30	26	32	4	415	436

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	100	150	200
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	14	12,5

Matières / Materials / Material

- Corps :** Fonte EN GJL-250
Chapeau : Fonte EN GJL-250
Battant : Acier moulé GP240GH
Axe : Inox (X20 CR 13)
Sièges : Inox (X20 CR 13)
Joint corps/chapeau : Graphite

- Body :** EN GJL-250
Bonnet : EN GJL-250
Disc : GP240GH
Shaft : X20 CR 13
Seats : Stainless steel (X20 CR 13)
Gasket body/bonnet : Graphite

- Gehäuse :** EN GJL-250
Deckel : EN GJL-250
Klappe : GP240GH
Klappewelle : X20 CR 13
Sitzring : Niro (X20 CR 13)
Dichtung : Graphit

04-2013

Document non contractuel



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr